

系列

M60/M125/M250/M500



CE IP54

Total Reliability - Advanced Diagnostics, Unrivaled Output Pressure, Wide Temp. Capability.



Pulsarlube **M**

特点及优势

省费用

可更换空油囊及电池盒

远程安装

通过高压操作 (30bar), 可执行10米以内的远程安装

多点加脂

多达8点润滑

操作简单

通过显示器及简便操作按钮完成设定

简单管理

采用透明材料, 便于目测检查油脂容量

其它功能


- ▶ 根据 设备环境可任选喷脂量
- ▶ 自动锁定功能 (Automatic Lock Out)
- ▶ 可安装在空间狭窄设备上

产品安装/应用



- 汽车生产设备, 炼铁厂及核电设备等
- 洁净室, 直线导轨等需要精密加脂, 多点加脂的设备
- 空调设备, 冷却塔等需要远程加脂的设备
- 用于净水, 污水处理设备的发动机及泵
- 其它环境 (低温, 高温) 等的原因而不能手动加脂的地方 : 远程安装

产品平面图

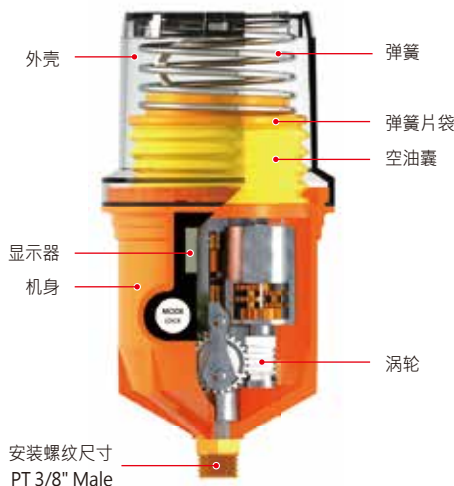

产品规格

润滑脂容量

60ml / 125ml / 250ml / 500ml
(空油囊更换型)

驱动方式

直流4.5V电池
标准规格 (碱电池盒)
可选规格 (锂电池)

操作压力

30 ~ 60bar (435~870psi)

操作温度

标准 (碱电池组): -15°C ~ 60°C
可选 (锂电池组): -40°C ~ 60°C

加脂周期

60ml : 1 ~ 12个月中选择
125ml / 250ml : 1, 2, 3, 6, 12个月, 15日(H)
500ml : 1, 2, 4, 6, 12, 18, 24个月, 15日(H)

远程安装

最长10米, (Ø6管为准)

多点加脂

最长6m, Ø6管为准 多达8点加脂

喷油量

0.34ml/stroke (@20°C/68°F)

认证/防护等级

CE/IP54

