

Sorozat
M60/M125/M250/M500



CE IP54

Fejlett diagnosztika, páratlan kiadagolási teljesítmény és hőmérséklettűrés teljes megbízhatóan.



Pulsarlube **M**



Jellemzők és előnyök

Költségkímélő

Jelentős megtakarítás a cserélhető zsírtartályokkal és akkumulátorral (szerviz csomag)

Távoli telepítés

Magas nyomásteljesítmény (30bar) lehetővé teszi a távoli kiépítést 10m-ig (33ft)

Többpontos installáció

- ▶ 8 kenőpontig, Ø6-es csővel, Max. 6m (20ft) pontonként
- ▶ Egyszerű nyomógombos használat
- ▶ Könnyű programozás beépített LCD-vel és egyszerű nyomógombokkal

Kényelmes karbantartás

Átlátszó tartály, mely megkönnyíti a zsírszint ellenőrzését

Egyéb jellemzők

- ▶ Számos kiadagolási beállítás és változtatható zsírtartály méret, hogy megfeleljen minden ipari alkalmazásnak
- ▶ Automata zárolás mód a nem kívánt módosítások elkerülése
- ▶ Könnyen telepíthető kockázatos és zárt térbe



Tipikus alkalmazások




- Automotív ipar, vas és acélművek és nukleáris erőművek
- Tiszta ipari területeken megoldás ahol precíz, többpontos kenés szükséges

- HVAC felszerelés és hűtőtornyok ahol a hosszú kenési vezeték szükséges lehet
- Motorok és szivattyúk a városi víz- és szennyvíztisztító létesítményekben
- Szélsőséges hőmérsékleti körülmények között (alacsony vagy magas)



Részei

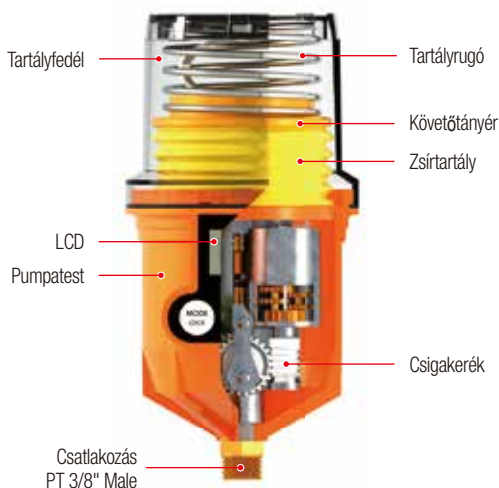

Specifikációk

Zsírkapacitás

60ml / 125ml / 250ml / 500ml
(cserélhető)

Tápegység

DC 4.5V elem csomag (cserélhető)
Standard : alkáli elem
Opcionális : lítium elem

Működési hőmérséklet

30 ~ 60bar (435 ~ 870psi)

Nyomásteljesítmény

Standard alkáli elem :
-15°C ~ 60°C (5F ~ 140F)
Választható lítium elem :
-40°C ~ 60°C (-40F ~ 140F)

Kiadagolási periódusok

60ml : 1 ~ 12 hónap
125ml / 250ml : 1, 2, 3, 6, 12 hónap & H (15 days)
500ml : 1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 hónap & H (15 days)

Távoli telepítés

Max. 10m (33ft) Ø6-es csővel

Többpontos installáció

Max. 6m (20ft) Ø6-es csővel (8 pontig)

Hangkibocsátás

0.34ml/stroke (@ 20°C/68F)

Termékbizonylatok és IP kód

CE / IP54