

Serie
M60/M125/M250/M500



CE IP54

**Diagnostica avanzata, Pressione in uscita & stabilità
Temperatura senza rivali Affidabilità completa**



Pulsarlube **M**



Caratteristiche e vantaggi

Risparmi

Notevoli risparmi derivanti dall'uso di cartucce di grasso e batterie (Service Pack) sostituibili

Installazione remota

L'elevata pressione di uscita (30bar) consente l'installazione remota fino a 10m (33ft)

Installazione multipunto

Fino a 8 punti di lubrificazione mediante tubo Ø6, Max. 6m (20ft) per punto

Comandi semplici a pulsante

Facile da programmare con display LCD incorporato e semplici comandi a pulsante

Manutenzione facile

Contenitore trasparente per una facile ispezione visiva del lubrificante residuo

Altre caratteristiche

- ▶ Varie impostazioni di erogazione e volumi di cartucce di grasso per soddisfare tutte le applicazioni industriali
- ▶ Modalità Auto Lock Out (Blocco automatico) per impedire modifiche non intenzionali di modalità
- ▶ Facile da installare in aree a rischio e confinate




Applicazioni tipiche



- Automotive, acciaierie e centrali nucleari
- Motori e pompe in impianti urbani di trattamento delle acque e delle acque reflue
- Camere bianche e guida LM in cui è necessaria la lubrificazione multipunto di precisione
- Eventuali luoghi con temperature estreme (basse o alte)
- Apparecchiature HVAC & torri di raffreddamento in cui possono essere necessarie lunghe linee di lubrificazione



Dettagli

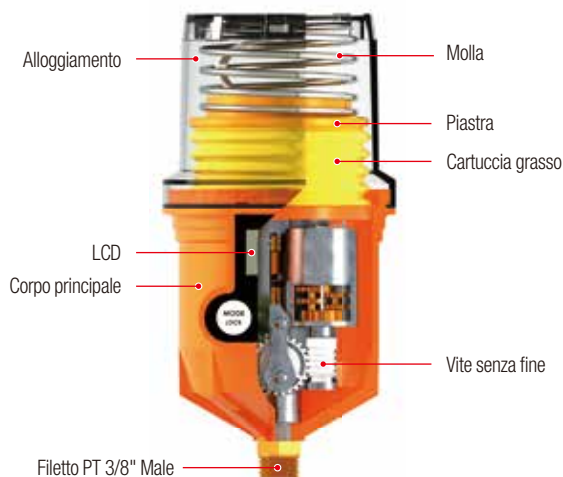

Specifiche

Capacità cartuccia grasso

60ml / 125ml / 250ml / 500ml (sostituibile)

Alimentazione elettrica

Batteria DC 4.5V (sostituibile)
Standard : Batteria alcalina
Opzionale : Batteria al litio

Pressione di esercizio

30 ~ 60bar (435 ~ 870psi)

Temperatura operativa

Batteria alcalina standard :
-15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)
Batteria opzionale al litio :
-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)

Intervalli di erogazione

60ml : 1 ~ 12 mesi
125ml / 250ml : 1, 2, 3, 6, 12 mesi e H (15 giorni)
500ml : 1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 mesi e H (15 giorni)

Installazione remota

Max. 10m (33ft) con tubo Ø6

Installazione multipunto

Max. 6m (20ft) con tubo Ø6
(fino a 8 punti di lubrificazione)

Volume di erogazione

0.34ml/corsa (@20°C/68°F)

Certificazioni di prodotto e codice IP

CE / IP54