

Series
E60/E120/E240



UL Ex CE IP68

コスト・環境・ユーザーフレンドリー



Pulsarlube **E**

🔑 特徴と長所


- 高い信頼性** 窒素ガスを使用するので、安全かつ環境温度によって潤滑量が左右されにくい
- 経費の削減** 低コストの自動給油装置でありながら、高いパフォーマンスを発揮します
- エコフレンドリー** 環境にやさしく、部品は簡単に分解して分別廃棄が可能
- 防爆検定合格品** 本質安全防爆検定、CE、ATEX、UL 合格済み
- 簡単な取扱い** 透明の容器と上蓋のデザインはグリースの残量確認と設定期間の確認が容易に可能

🔧 装着事例



- 自動車産業
- モーターとポンプ
- 石油化学プラント
- 製紙、製鉄、過度のコンタミや水が発生するセメント工場
- 少量潤滑が必要な電子産業

⚙️ 部品詳細

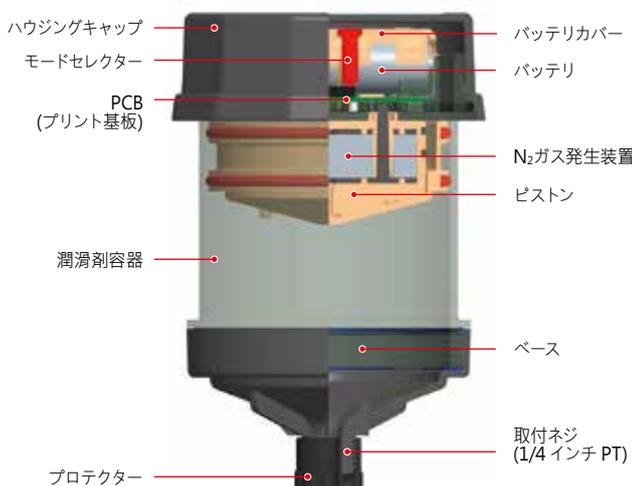

🔧 製品仕様

グリース容量

60ml/120ml/240ml (使い捨て)

作動方式

電気化学反応式
(不活性窒素ガス)

使用圧力

最大 5bar (73psi)

使用環境温度

-20°C ~ 55°C

設定可能な使用期間

1, 3, 6, 9, 12 ヶ月

遠隔装着

外径8mmのチューブを使用し、
最大1m

マルチポイント給油

不可

取得認証及びIPコード

UL / ATEX / CE / IP68