

Series

M60/M125/M250/M500



CE FCC IP65  

Geavanceerde diagnose, ongeziene uitvoerdruk & temperatuurbereik, 100% bedrijfszeker



Pulsarlube **M**



Kenmerken & voordelen

Kostenbesparing

Aanzienlijke besparing door het gebruik van een vervangbare vetbalg en batterij (Service Pack)

Installatie op afstand

Hoge uitvoerdruk (30bar) voor installatie op afstand tot 10m (33ft)

Meerpuntsinstallatie

- ▶ Tot 8 smeerpunten met buis van Ø6, Max. 6m (20ft) per punt
- ▶ Gebruiksvriendelijke bediening met knoppen
- ▶ Eenvoudig te programmeren met ingebouwde LCD en eenvoudige knoppen

Onderhoud

Transparant recipiënt voor eenvoudige visuele inspectie van resterend smeermiddel

Andere kenmerken

- ▶ Verschillende smeerinstellingen & smeerverpakkingen voor alle industriële toepassingen
- ▶ Automatische lock-out om onbedoelde modusaanpassingen te vermijden
- ▶ Eenvoudig te installeren in gevaarlijke & afgesloten omgevingen




Typische toepassingen



- Automotive, ijzer-/staalfabrieken en kerncentrales
- Stofvrije ruimtes & LM-begeleiding indien een precieze, meerpuntssmering vereist is
- HVAC-installaties & koeltorens waar soms lange smeerleidingen vereist zijn
- Motoren en pompen in zuiveringsinstallaties voor stadswater & afvalwater
- Alle plaatsen met extreem (lage of hoge) temperaturen



Details

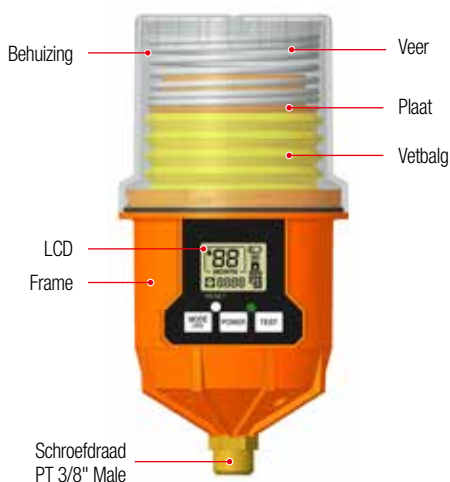

Specificaties

Inhoud vetbalg

60ml / 125ml / 250ml / 500ml (vervangbaar)

Voeding

DC 4.5V batterij (vervangbaar)
Standaard : Alkalinebatterij
Optioneel : lithiumbatterij

Bedrijfsdruk

30~60bar (435~870psi)

Bedrijfstemperatuur

Standaard alkalinebatterij :
-15°C~60°C (5°F~140°F)
Optioneel lithiumbatterij :
-40°C~60°C (-40°F~140°F)

Smeerperiodes

1~12 maand

Installatie op afstand

Max. 10m (33ft) met Ø6 buis

Meerpuntsinstallatie

Max. 6m (20ft) met Ø6 buis (tot 8 smeerpunten)

Smeervolume

0.34ml/slag (@20°C/68°F)

Productcertificaties & IP-code

CE / KC / FCC / RoHS / IP65